



Serija 100-milimetrskih centrifugalnih ventilatorjev za stenske ali stropne vgradnje, zasnovanih za delovanje v skladu z dvema različnima načinoma delovanja:

- Neprekinjeno delovanje, ki ga je mogoče okrepiti z zunanjim ali notranjim stikalom, odvisno od modelov.
- Prekinjeno delovanje z nastavljivo hitrostjo ob vgradnji.

Ventilatorji so opremljeni z DC motorji, nameščenimi na tihih elastičnih blokih, in zagotavljajo neverjetno tiho delovanje in izjemno zmogljivost z elegantnimi funkcijami in zelo majhno porabo energije, 90/260 V-50/60 Hz, kar znatno zmanjša stroške energije.

Na voljo je 5 modelov

EcoAIR SLC: Neprekinjeno delovanje: enota deluje z nastavljeno hitrostjo in jo je mogoče povečati z zunanjim stikalom. Prekinjajoče delovanje: enota deluje z nastavljeno hitrostjo, ko je vklopljeno zunanje stikalo.

EcoAIR TLC : Neprekinjeno delovanje: Delovanje je enako kot pri modelu SLC z nastavljivim časovnikom, nastavev od 1 do 30 minut.

Prekinjajoče delovanje : Časovnik omogoča, da ventilator po izklopu stikala deluje še izbrano obdobje.

EcoAIR HLC : Neprekinjeno delovanje: Povečano delovanje se aktivira z nastavljivim integriranim senzorjem vlage ali z zunanjim stikalom, oba s časovnikom.

Prekinjajoče delovanje : vlažilnik povzroči, da se odsesovalnik samodejno sproži, ko je raven vlage v prostoru višja od nastavljene, z možnostjo razveljavitve vlažilnika z zunanjim stikalom. Vgrajene so tudi funkcije "Interval".

EcoAIR MLC: Enaka operacija kot H model, vendar z uporabo vgrajene vrvice za vklop, namesto zunanjega stikala.

EcoAIR DLC: Neprekinjeno delovanje: Povečano delovanje se aktivira z detektorjem PIR in se nadaljuje po izbranem obdobju, nastavljenem na časovniku.

Prekinjajoče delovanje: ventilator se samodejno zažene, ko detektor PIR zazna gibanje, in nadaljuje z delovanjem po izbranem času nastavljenem na časovniku.

EcoAILC ECOWATT
230V 50/60Hz
IPX4 -



Lp4m
32db
max

NIZKA RAVEN
ZVOKA



ENERGETSKA
UČINKOVITOST



DC MOTOR



NEPREKINJEN
PRETOK ZRAKA



NEPREKINJENO
DELOVANJE


CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ECOAIR LC ECOWATT Series



Centrifugalni naprej ukrivljeni rotor z izjemno nizko ravnjo hrupa.



Tihi bloki
Motor, nameščen na "Silent-elastic-block" za preprečevanje prenosa vibracij in hrupa.



Namestitev na steno ali strop.



Različni slogi z barvami trakovi



Zamenljivi barvni trakovi. 4 barve, ki se ujemajo z dekoracijo sobe: modra, rdeča, zelena in rumena.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Model		Največji pretok zraka		Napetost (V)	Največja odvzeta moč (W)	SFP (W/m³/h)	Raven zvočnega tlaka (dB(A))	IP/ Zaščita	Teža (kg)
		(m³/h)	l/s						
EcoAIR LC	min. hitrost	15	4	90/260V-50/60Hz	0,8	0,05	<20	IPX4 class II	0,57
	max. hitrost	60	17		5,6	0,09			


*M erjeno na višini 4 m, pri največji prostornini zraka, na prostem.

MODELNE FUNKCIJE

	SLC	TLC	HLC	MLC	DLC
DC MOTOR	•	•	•	•	•
NEPREKINJENO DELOVANJE + BOOST	•	•	•	•	•
OBČASNO DELOVANJE	•	•	•	•	•
NASTAVLJIVA HITROST	•	•	•	•	•
NASTAVLJIV ČASOVNIK		1-30 min.	1-30 min.	1-30 min.	1-30 min.
NASTAVLJIV SENZOR VLAGE			•	•	
VRVICA ZA VKLOP				•	
DETEKTOR PIR					•
PROTIPOVRATNA LOPUTA*	•	•	•	•	•

*Dobavljeno v embalaži. Za namestitev na ventilator, kadar se uporablja kot "prekinjeno delovanje".

KRIVULJE UČINKOVITOSTI

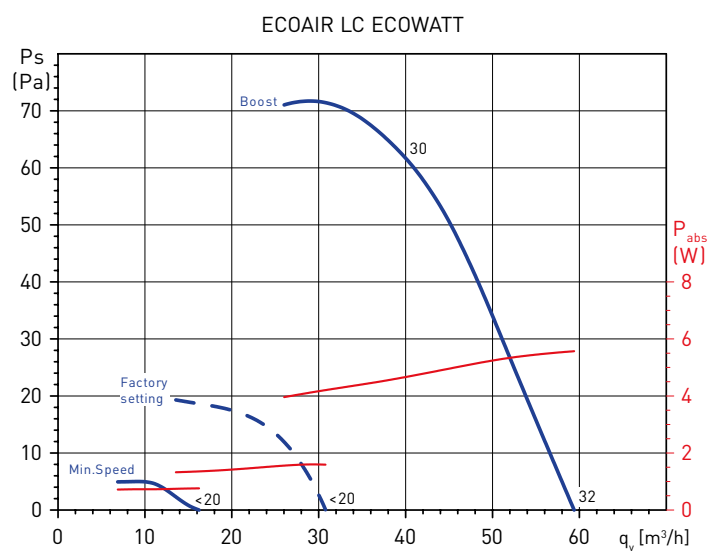

DODATKI



GSA-100
Gibljiv aluminijast kanal.



GRA-75
Aluminijasta rešetka.



PER-100W
Protipovratna rešetka

DIMENZIJE (mm)

